


## SECTION 10: PARTS LIST

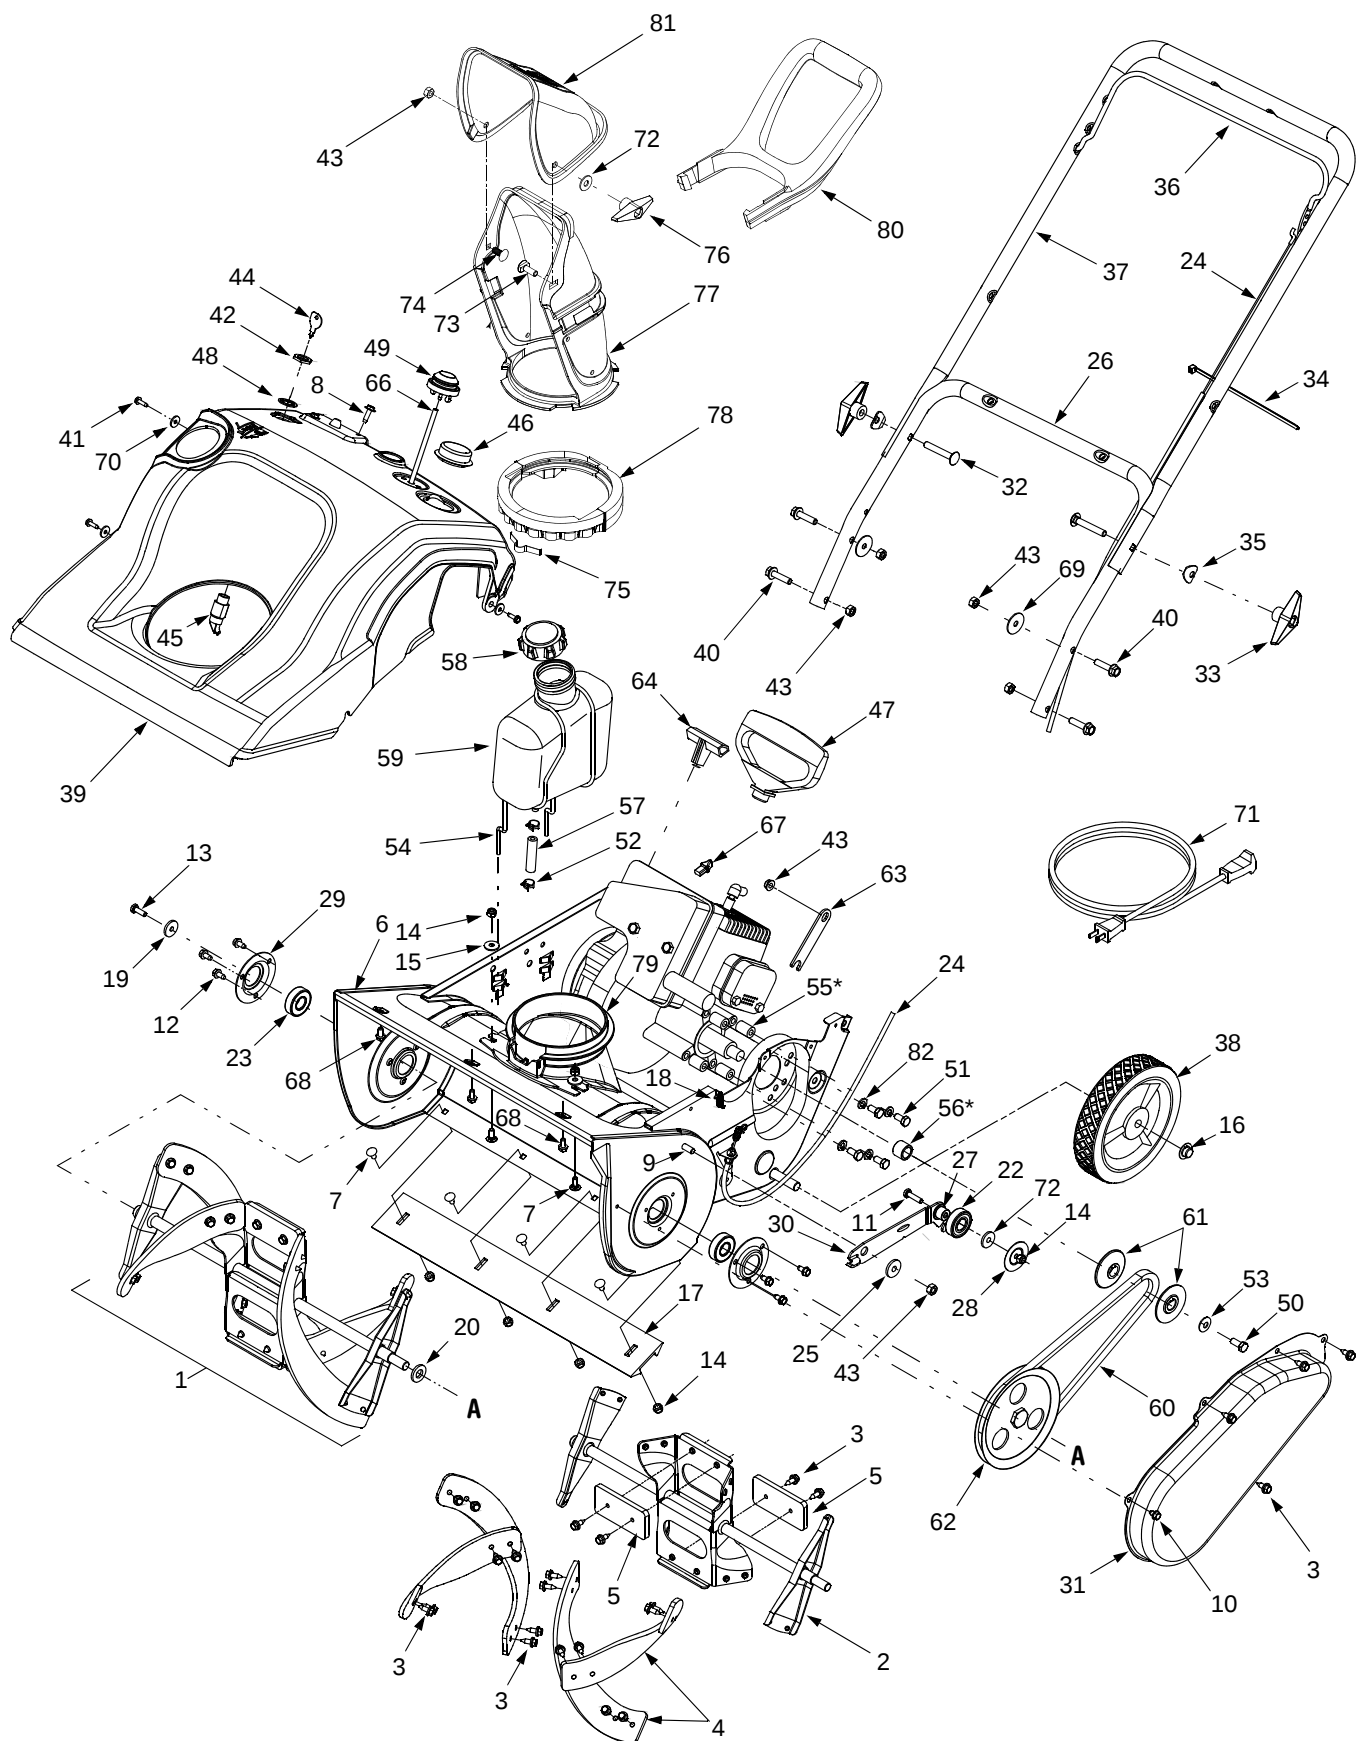

| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            | DESCRIPTION                                       |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                          | 684-04027A                    | Auger Ass'y 21" complete w/Solid Shaft | Ensemble de la tarière complète avec arbre solide |
| 2                          | 684-04025                     | Auger Ass'y 21" w/Solid Shaft          | Ensemble de la tarière de 21 po avec arbre solide |
| 3                          | 710-0896                      | Hex B-Tap Scr. 1/4-28 x .625           | Vis taraudée à tête hex. 1/4-28 x 0,625           |
| 4                          | 735-04032                     | Rubber Spiral-Crescent                 | Spirale en caoutchouc - croissant                 |
| 5                          | 735-04033                     | Rubber Paddle                          | Pale en caoutchouc                                |
| 6                          | 684-04028                     | Auger Housing Ass'y 21"                | Logement de la tarière de 21 po                   |
| 7                          | 710-0134                      | Carriage Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 2       | Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62 Qual. 2            |
| 8                          | 710-1003                      | Hex Wash B-Tapp Scr #10-16 x .625" Lg. | Vis taraudée no. 10-16 x 0,625 po de lg           |
| 9                          | 710-3008                      | Hex Hd Cap Scr 5/16-18 x .75           | Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 0,75 po lg     |
| 10                         | 710-0653                      | Self Tapping Scr. 1/4-20 x .375" Lg    | Vis taraudée à tête hex. 1/4-20 x 0,375 po lg     |
| 11                         | 710-0597                      | Hex Screw 1/4-20 x 1.00 Gr. 5          | Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,00 Qual. 5       |
| 12                         | 710-1005                      | Hex Tap Scr. 1/4-14 x .50" LG.         | Vis taraudée 1/4-14 x 0,50 po de lg.              |
| 13                         | 710-0433                      | Hex Hd Cap Scr 5/16-18 x .75           | Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 0,75 po lg     |
| 14                         | 712-04064                     | Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon    | Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F                   |
| 15                         | 736-0176                      | Flat Washer .265 ID x .938 OD x .120   | Rondelle plate 0,265 DI x 0,938 DE x 0,120        |
| 16                         | 726-0299                      | Push Cap x 1/2" Rod                    | Écrou pour tige de 1/2 po                         |
| 17                         | 731-1033                      | Shave Plate 2.66 x 19.88 Double        | Grattoir 2,66 x 19,88 double                      |
| 18                         | 732-0357A                     | Extension Spring .33 OD x 1.12 Lg.     | Ressort d'extension 0,33 DE x 1,12 po de lg       |
| 19                         | 736-0176                      | Flat Washer .265 ID x .938 OD x .120   | Rondelle plate 0,265 DI x 0,938 DE x 0,120        |
| 20                         | 736-0326                      | Flat Washer .510 ID x 1.00 OD x .125   | Rondelle plate 0,510 DI x 1,0 DE x 0,125          |
| 22                         | 741-0919                      | Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .56   | Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,56      |
| 23                         | 741-0600                      | Ball Bearing 17 x 40 x 12              | Roulement à billes 17 x 40 x 12                   |
| 24                         | 746-04091                     | Clutch Cable                           | Câble de commande                                 |
| 25                         | 748-0234                      | Shoulder Spacer .25 THK                | Entretoise épaulée                                |
| 26                         | 749-04114                     | Lower Handle                           | Guidon inférieur                                  |
| 27                         | 750-04230                     | Flange Spacer                          | Entretoise                                        |
| 28                         | 790-00062                     | Belt Keeper                            | Goupille                                          |
| 29                         | 784-5174                      | Bearing Cup                            | Cuvette de roulement                              |
| 30                         | 790-00039                     | Idler Bracket w/Brake                  | Support de tendeur avec frein                     |
| 31                         | 790-00045                     | Belt Cover                             | Couvercle de courroie                             |
| 32                         | 710-0487                      | Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0 Gr. 1      | Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0 Qual. 1            |
| 33                         | 720-0284                      | Handle Knob Assembly 5/16-18           | Bouton 5/16-18                                    |
| 34                         | 725-0157                      | Cable Tie                              | Attache-câble                                     |
| 35                         | 736-0451                      | Saddle Washer .320 ID x .93 OD         | Rondelle selle 0,320 DI x 0,93 DE                 |
| 36                         | 747-04165                     | Bail                                   | Étrier de suspension                              |
| 37                         | 749-1092A                     | Upper Handle                           | Guidon supérieur                                  |
| 38                         | 734-04070                     | Wheel-3 Spoke, 7 x 1.61                | Roue-3 rayons, 7,0 x 1,61                         |
| 39                         | 684-04043*                    | Shroud Ass'y                           | Capot                                             |
| 39                         | 684-04044**                   | Shroud Ass'y                           | Capot                                             |
| 40                         | 710-1882                      | Hex Flg. Scr 5/16-18 x 1.50" Gr. 5     | Vis hexagonal 5/16-18 x 1,50 Qual. 5              |
| 41                         | 710-1003                      | Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .625      | Vis taraudée no 10-16 x 0,625 po de lg.           |
| 42                         | 712-0252                      | Hex Nut 5/8-32 x .12 Special           | Écrou à six pans 5/8-32 x 0,12 spéciale           |
| 43                         | 712-04063                     | Hex Flanged Lock Nut 5/16-18 Gr. 5     | Écrou de blocage 5/16-18 Qual. 5                  |
| 44                         | 725-0201                      | Ignition Key                           | Clavette                                          |
| 45                         | 725-2018                      | Key Switch-Electric Start              | Contacteur d'allumage - démarreur électrique      |

Continued on next page/Suite à la page prochaine

| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            | DESCRIPTION                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 46                         | 731-1133C                     | Plastic Cap 1.75 Dia x .72             | Bouchon en plastique 1,75 dia. x 0,72        |
| 47                         | 7510009636                    | Recoil Handle                          | Poignée de démarreur                         |
| 48                         | 736-0225                      | L-Washer Internal .625 ID x 1.058 OD   | Rondelle frein interne 0,352 DI x 1,058 DE   |
| 49                         | 7512B1476                     | Primer Button                          | Bouton d'amorçage                            |
| 50                         | 710-0627                      | Hex Screw 5/16-24 x .75 Gr. 5          | Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 Qual. 5       |
| 51                         | 710-0805*                     | Hex Screw 5/16-18 x 1.5 Gr. 5          | Vis à tête hex 5/16-18 x 1,5 Qual. 5         |
|                            | 710-3025**                    | Hex Screw 5/16-18 x .625 Gr. 5         | Vis à tête hex 5/16-18 x 0,625 Qual. 5       |
| 52                         | 726-0205                      | Hose Clamp                             | Collier                                      |
| 53                         | 736-0242                      | Cupped Washer .340 ID x .872 OD x .060 | Rondelle creuse 0,340 DI x 0,872 DE x 0,060  |
| 54                         | 747-04150                     | Gas Tank Wire Support                  | Fil de support - réservoir à carburant       |
| 55                         | 750-0589*                     | Spacer, .325 ID x .625 OD x .88        | Entretoise 0,325 DI x 0,625 DE x 0,88        |
| 56                         | 750-0716*                     | Spacer, .630 ID x .88 OD x .680        | Entretoise 0,630 DI x 0,88 DE x 0,680        |
| 57                         | 751-0535-17                   | Fuel Line 17" Lg.                      | Ligne d'essence 17 po de lg.                 |
| 58                         | 751-10049                     | Fuel Cap                               | Capuchon d'essence                           |
| 59                         | 751-10023                     | Fuel Tank 2 Quart                      | Réservoir de carburant de 2 quarts           |
| 60                         | 754-0367*                     | V-Belt 3/8 x 34.4" Lg.                 | Courroie trapézoïdale 3/8 x 34,4 po de lg    |
|                            | 754-0101A**                   | V-Belt 1/2 x .35.0" Lg.                | Courroie trapézoïdale 1/2 x 35,0 po de lg    |
| 61                         | 756-0416B                     | Pulley Half, .625 ID x 2.25 OD         | Poulie demi 0,625 DI x 2,25 DE               |
| 62                         | 756-0550*                     | Pulley, 3/8 x 1/2-20 x 6.0             | Poulie, 3/8 x 1/2-20 x 6,0                   |
|                            | 756-0475**                    | Pulley, 1/2 x 1/2-20 x 6.0             | Poulie, 3/8 x 1/2-20 x 6,0                   |
| 63                         | 790-00048                     | Mounting Bracket                       | Support de montage                           |
| 64                         | 7519630                       | Recoil Handle                          | Poignée à lanceur                            |
| 65                         | 712-3004A                     | Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. 5         | Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5        |
| 66                         | 723-0345                      | Primer Tube                            | Tuyau d'amorceur                             |
| 67                         | 7511824110                    | Choke Lever Knob                       | Manette du volet de départ                   |
| 68                         | 710-04187                     | Hex Screw 1/4-15 x .50                 | Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,50                |
| 69                         | 736-0362                      | Flat Washer .320 ID x 1.25 OD          | Rondelle plate 0,320 DI x 1,25 DE            |
| 70                         | 736-0400                      | Flat Washer .194" ID x .62" OD x .063  | Rondelle plate 0,194" DI x 0,62" DE x 0,063  |
| 71                         | 629-0236                      | Cord-Extension 110V 3M -2 Prong        | Corde à rallonge 110V 3M - 2 dents           |
| 72                         | 736-0159                      | Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063   | Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063   |
| 73                         | 710-04071                     | Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0 (Custom)   | Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0               |
| 74                         | 710-0451                      | Carriage Bolt 5/16-18 x .75 Gr. 1      | Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75 Qual. 1      |
| 75                         | 732-04111                     | Chute Adjustment Spring                | Ressort                                      |
| 76                         | 720-0284                      | Handle Knob Ass'y                      | Bouton                                       |
| 77                         | 731-04127                     | Lower Chute 5" Dia.                    | Goulotte d'éjection inférieur dia. 5 po      |
| 78                         | 731-04353                     | Ring-Lower Chute                       | Bague - goulotte d'éjection inférieur        |
| 79                         | 731-04886                     | Chute Adapter 5" Dia.                  | Adaptateur de goulotte d'éjection 5 po dia.  |
| 80                         | 731-04388                     | Handle-Chute 5" Dia.                   | Poignée - goulotte d'éjection dia. de 5 po   |
| 81                         | 731-04426                     | Upper Chute w/export label             | Goulotte d'éjection supérieur avec étiquette |
| 82                         | 736-0119                      | L-Wash 5/16 ID                         | Rondelle frein 5/16 DI                       |

\* Model 240 only/Modèle 240 seulement

\*\* Model 250/S250 & 260/S260/Modèle 250/S250 & 260/S260

240\_260  
4.30.04

**IMPORTANT:** For a proper working machine, use Factory Approved Parts. V-belts are designed to engage and disengage safely. A substitute (non OEM) V-belt can be dangerous by not disengaging completely.

**IMPORTANT:** Les courroies trapézoïdales installées sur la souffleuse sont conçues pour un embrayage et un débrayage sans danger. L'emploi d'une courroie de remplacement (sans le label d'équipement d'origine) peut s'avérer dangereux si la courroie ne se débraye pas complètement. N'utilisez que des courroies homologuées par l'usine.